


Tabela - oznaczenie katalogowe - wymiary

Średnica rury	Oznaczenie katalogowe przy stosowaniu na złączce
DN-25	CPSM-C30-70/26-1000
DN-40	CPSM-C30-90/36-1000
DN-50	CPSM-C30-120/54-1000
DN-80	CPSM-C30-164/80-1000
DN-100	CPSM-C30-195/102-1000

Przykład zamówienia

np. CPSM-C30-90/36-1000

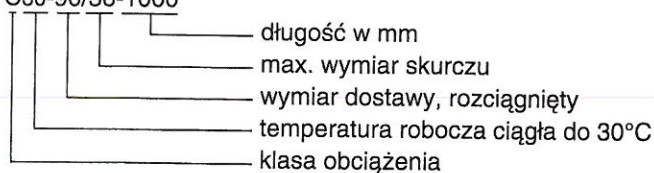

Długość zamówieniowa 1000 mm


Długość obróbca: przyciąć według potrzeb (doświadczalna wartość ok. 300 mm na połączenie).

Długości specjalne na zamówienie.

Obecnie w ofercie:

CPSM-C30-50/16-1000 (48 szt w opakowaniu)
 CPSM-C30-75/22-1000 (22 szt -n-)
 CPSM-C30-180/60-1000 (15 szt -n-)
 CPSM-C30-180/60-500 (15 szt -n-)
 CPSM-C30-245/80-1000 (12 szt -n-)
 CPSM-C30-140/42-1000 (16 szt -n-)
 CPSM-C30-95/29-1000 (18 szt -n-)
 CPSM-C30-140/42-330 (20 szt -n-)
 CPSM-C30-95/29-330 (30 szt -n-)

Opis produktu

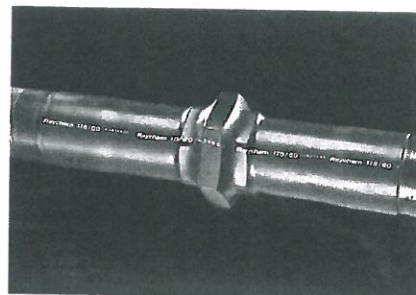

Opaska kurczliwa CPSM charakteryzuje się dużym zakresem kurczliwości. Np. po podgrzaniu otwartym płomieniem gazowym opaska zaciska się mocno na elemencie i dokładnie dopasowuje się do jego kształtów.

Przy tym elastyczny klej uszczelniający topi się. Siła skurczu wciska go w puste przestrzenie i nierówności uszczelniając element.

Cechy szczególne

- Prosty i szybki montaż.
- Znakomita przyczepność do metali, tworzyw itd.
- Przy mechanicznym uszkodzeniu opaski klej uszczelniający pęcznieje uszczelniając uszkodzone miejsce (otwór) po krótkim czasie (efekt "samoleczenia").
- Ekonomiczne stany magazynowe - dzięki szerokiemu zakresowi kurczliwości wystarczy tylko kilka standardowych wielkości.
- Thermofit CPSM został zbadany i dopuszczony według norm DIN 30672 i austriackiej.